

ParkerStore Solutions

GEGOTEN
ALUMINIUM
BEHUIZING MET
GIETIJZEREN
EINDKAP



Bestel codering

Voorbeeld:

F1 - 081 - R

Serie benaming

Bouwgrootte

25, 41, 51, 61, 81 of 101

R = rechtsom draaiend

L = linksom draaiend

Diverse aanzuigflenzen
separaat leverbaar

Artikelnr.	Codering	Drukpoort BSP	Verplaatsing cm³ / omw	Max.snelheid tpm *	Max.koppel Nm *	Max.druk bar *	Gewicht kg
378 1024	F1-25-R	3/4"	25,6	2.600	142	350	8,5
378 1025	F1-25-L	3/4"	25,6	2.600	142	350	8,5
378 1040	F1-41-R	3/4"	40,9	2.400	227	350	8,5
378 1041	F1-41-L	3/4"	40,9	2.400	227	350	8,5
378 1050	F1-51-R	3/4"	51,1	2.200	284	350	8,5
378 1051	F1-51-L	3/4"	51,1	2.200	284	350	8,5
378 1060	F1-61-R	3/4"	59,5	2.200	331	350	8,5
378 1061	F1-61-L	3/4"	59,5	2.200	331	350	8,5
378 1080	F1-81-R	1"	81,6	2.000	453	350	12,5
378 1081	F1-81-L	1"	81,6	2.000	453	350	12,5
378 1100	F1-101-R	1"	102,9	1.800	572	350	12,5
378 1101	F1-101-L	1"	102,9	1.800	572	350	12,5

* Vermelde waarden zijn bij continue gebruik. Bij kortstondig gebruik zijn er hogere waarden mogelijk.

Axiale plunjerpompen Serie F1-ISO

met vaste opbrengst voor
gebruik in o.a. trucks.

Parker F1 Plunjerpompen met vaste opbrengst hebben een sterk zelf aanzuigend vermogen en hoge efficiëntie. Ze zijn daarmee toonaangevend in de markt. Daarbij heeft de F1 serie op basis van het eenvoudige ontwerp een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en dankzij het compacte formaat is de pomp snel en eenvoudig te monteren.

Parker F1 Plunjerpompen bieden betrouwbaarheid bij snelheden tot wel maximaal 3.100 tpm bij 400 bar (5800 PSI).

Kenmerken

- As en flens volgens ISO-standaard.
- Compact en lichtgewicht.
- Draairichting eenvoudig te veranderen.
- Hoge zelfsmurende snelheid.
- Hoge werkdruk.
- Robuuste lagerverpakking.
- Stille werking.


Voordelen

- Hoge werkdrukken mogelijk.
- Zeer hoge efficiëntie.
- Stille werking.
- Eenvoudige installatie en onderhoud.
- Hoge kwaliteit = lange levensduur.

ADE Hydraulische accumulatoren

Volledig stalen uitvoering met NBR membraam

- **Aanbevolen vloeistoffen:** Voor groep 2 vloeistoffen (algemene op minerale olie gebaseerde vloeistoffen).
- **Werktemperatuur:** -10°C tot +80°C.
- **Toepassingen:** Bediening met regelventiel, beveiligingssytemen, krachteenheden.
- **Productvoordelen:** Minder geluid en schokken verlengen de levensduur van componenten en het systeem.
- **Klantvoordelen:** Een verminderde downtime en een efficiënter systeem verhogen de productiviteit van de machine.

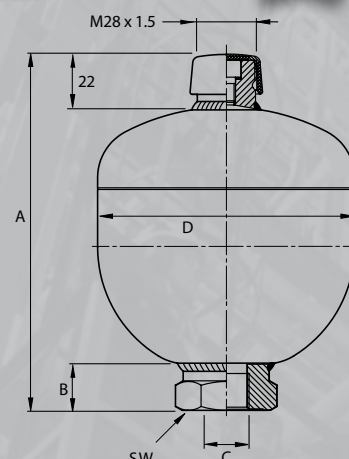

Artikelnummer	Capaciteit (liters)	Werkdruk Max. (bar)	Stroomsnelheid Max. (L/min)	Voorlaaddruk (bar)	Afmetingen (mm)				Aansl. C
					A	B	SW	D	
ADE007-25R1A2	0,08	250	10	60	111	20	32	64	G1/2"
ADE016-25R1A2	0,16	250	10	60	120	20	32	75	G1/2"
ADE032-21R1A2	0,32	210	40	40	134	20	32	93	G1/2"
ADE050-21R1A2	0,50	210	40	40	163	22	41	106	G1/2"
ADE075-21R1A2	0,75	210	40	40	167	22	41	122	G1/2"
ADE100-21R1A2	1,00	210	40	40	180	22	41	136	G1/2"
ADE140-14R1C2	1,40	140	40	40	191	22	41	147	G1/2"
ADE140-25R1C2	1,40	250	40	60	198	22	41	155	G1/2"
ADE200-25R1C2	2,00	250	60	60	251	22	41	155	G1/2"
ADE280-25R1C2	2,80	250	60	90	268	21	41	174	G3/4"
ADE350-25R1C2	3,50	250	60	90	307	21	41	174	G3/4"

Hydrauliek filtratie

Altijd het juiste filter op de juiste plaats...

ParkerStore biedt een effectieve selectiemethode met de Tool Kit.

PARAFIT™

ToolKit

Een snelle selector voor het juiste filterelement.

Zowel online, als stand-alone op de PC te gebruiken.

Met drie handige selectie-tools

PARAFIT™ INTERCHANGE ELEMENT SELECTOR

Indien u het fabrikant onderdeelnummer weet, gebruik dan deze betrouwbare Element Selector om het juiste bijbehorende Par Fit onderdeelnummer identificeren.



PARAFIT™ ELEMENT EXPERT

Heeft u het originele element, maar niet het onderdeelnummer? Volg drie eenvoudige stappen voor het identificeren van het juiste vervangende Par Fit element.



The Hydraulic Filter

OEMAPPS

Zoek op merk, model of type voertuig naar het juiste Par Fit onderdeelnummer. Plus nog veel meer informatie.



De Par Fit ToolKit gebruiken? U kunt deze eenvoudig downloaden op www.parkerhfde.com/toolkit

Parker hydraulieslang selector

Volgens nieuw classificatiesysteem: **Good - Better - Best**



Maak eenvoudig en snel de beste slangkeuze voor uw toepassing!

Met het nieuwe classificatiesysteem van Parker is het heel eenvoudig om de juiste hydraulieslang voor elke afzonderlijke toepassing snel te selecteren

Good

Good slangen bestaan uit de BCH serie slang, een gevlochten 1SC en 2SC slang en uit de SX serie slang, een gespiraliseerde slang.

De BCH en SX serie voldoen aan de gestelde internationale technische normen. Nieuw ontwikkeld voor kleine en middelgrote OEM's en algemene distributie.

Better

Elite No-Skive gevlochten en Parkrimp® No-Skive spiraal slangen.

Voldoen en overtreffen de internationale gestelde technische normen en wordt erg gewaardeerd in de veeleisende MRO en OEM markt.

Best

Het GLOBALCORE™ slang assortiment gevlochten en spiraal slangen.

Voldoen en overtreffen de nieuwe ISO 18752 norm en biedt technische en economische topkwaliteit voor veeleisende klanten.



Voor de juiste krimp specificaties Scan de QR-code en ontvang de URL.

GEVLOCHTEN SLAGEN

Good

BCH1 **NIEUW** **16**
BCH2
Fitting series
CR6 vrij verzinkt

Better

Elite **46** **48**
462 **492**
Fitting series

Best

GLOBALCORE™ **48**
387 **487**
Fitting series

SPIRAAL SLAGEN

Good

SX35 **73*** **77***
SX42
Fitting series
* MP (Multipack) only

Better

Parkrimp **70** **73**
701 **731**
Fitting series

Best

GLOBALCORE™ **77**
787 **797**
Fitting series

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES (voor een snelle selectie)

	Size	BCH1			Elite No-Skive 492			GLOBALCORE™ 387		
		W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)
MEDIUM DRUK slangen	4	225	11,5	75	280	11,5	75	210	13,4	50
	5	215	13,6	85	250	13,6	85	-	-	-
	6	180	15,5	90	225	15,5	90	210	17,4	65
	8	160	18,9	130	190	18,9	130	210	20,7	90
	10	130	22,2	150	150	22,2	150	210	23,9	100
	12	105	26,0	180	150	26,0	180	210	27,8	120
	16	88	33,3	230	110	33,3	230	210	35,4	150
Getest bij:		125% van W.D. bij 100°C, 150 kc			125% van W.D. bij 100°C, 300 kc			133% van W.D. bij 125°C, 400 kc		

	Size	BCH2			Elite No-Skive 462			GLOBALCORE™ 487		
		W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)
MEDIUM DRUK slangen	4	400	13,4	75	425	13,4	75	280	13,1	50
	5	350	15,0	85	400	15,0	85	-	-	-
	6	330	17,2	90	350	17,2	90	280	17,2	65
	8	275	20,4	130	310	20,4	130	280	20,4	90
	10	250	23,9	170	280	23,9	160	280	23,9	100
	12	215	27,7	200	280	27,7	195	280	27,8	120
	16	165	35,4	250	210	35,4	250	280	37,8	150
Getest bij:		133% van W.D. bij 100°C, 200 kc			133% van W.D. bij 100°C, 400 kc			133% van W.D. bij 125°C, 400 kc		

350 bar	Size	SX35			Parkrimp® No-Skive 701			GLOBALCORE™ 787		
		W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)
HOGE DRUK	12	350	32,4	240	350	32,2	300	350	27,9	120
	16	350	38,2	300	280	39,7	340	350	35,7	150
	20	350	46,3	420	-	-	-	350	44,9	210
Getest bij:		120% van W.D. bij 120°C, 500 kc			133% van W.D. bij 100°C, 800 kc			133% van W.D. bij 125°C, 2 mc		

420 bar	Size	SX42			Parkrimp® No-Skive 731			GLOBALCORE™ 797		
		W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)	W.D. (Bar)	Ø (mm)	R (mm)
HOGE DRUK	12	420	32,4	260	420	32,0	280	420	27,9	135
	16	420	38,2	330	-	-	-	420	35,7	165
	20	420	46,3	400	-	-	-	420	44,9	225
Getest bij:		120% van W.D. bij 120°C, 500 kc			133% van W.D. bij 100°C, 800 kc			133% van W.D. bij 125°C, 2 mc		


W.D. = Werkdruk Ø = Slang buitendiameter R = Kleinste buigradius kc = 1.000 cycli mc = 1.000.000 cycli

HYDRAULIEK

Guardian® GT4E110Q1EUR

Waarom filteren?

Onderstaande afbeelding geeft diverse mogelijke oorzaken van vervuiling weer, o.a. het toepassen van ongefilterde nieuwe olie, want nieuwe olie is niet per definitie schone olie. De Guardian is dan de oplossing om deze nieuwe olie schoon in het systeem te krijgen.

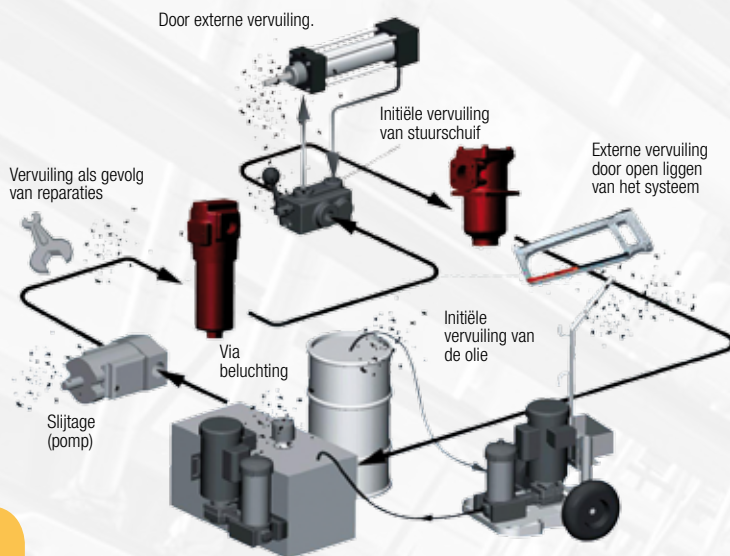

Draagbaar olie filtratie systeem

De Guardian® is als draagbaar filtratie systeem ontworpen om nieuw geleverde olie te filteren terwijl u deze overhevelt naar uw systeem. Door de compacte omvang van de Guardian garandeert u zich van schone olie in uw kostbare systeem waar en wanneer u maar wilt!

- Maximale druk 3,4 bar.
- Maximaal debiet 15 l/min.



HYDRAULIEK

Draaibare hydrauliekkoppelingen

Kogelgelagerde draaibare koppelingen tot 350 Bar piekdruk.

- Voorkom problemen met torsie en met krappe bochten in slangassemblages.
- Verleng de levensduur van het hydraulieksysteem
- Beperk onderhouds- en downtime kosten

DG-101 - Rechte draaiverbinding - EO 24°

Artikelnummer	Bu. Ø buis
DG101/06SOMDCF	6 mm
DG101/12SOMDCF	12 mm
DG101/16SOMDCF	16 mm

DG-103 - Haakse draaiverbinding - EO 24°

Artikelnummer	Bu. Ø buis
DG103/20SOMDCF	20 mm
DG103/25SOMDCF	25 mm
DG103/38SOMDCF	38 mm

DG-104-R - Haakse buitendraad tapeinde draaiverbinding - BSPP - EOlastic - EO 24°


Artikelnummer	Bu. Ø buis	Schroefdr. BSPP
DG104/06SRMDCF	6 mm	1/4A
DG104/08SRMDCF	8 mm	1/4A
DG104/12SRMDCF	12 mm	3/8A
DG104/16SRMDCF	16 mm	1/2A
DG104/20SRMDCF	20 mm	3/4A
DG104/25SRMDCF	25 mm	1A
DG104/30SRMDCF	30 mm	1-1/4A
DG104/38SRMDCF	38 mm	1-1/2A

DVGE-R - Recht buitendraad tapeinde draaiverbinding - BSPP - EOlastic - EO 24°

Artikelnummer	Bu. Ø buis	Schroefdr. BSPP
DVGE06LRMDCF	6 mm	1/4A
DVGE08LRMDCF	8 mm	1/4A
DVGE10LRMDCF	10 mm	3/8A
DVGE12LRMDCF	12 mm	1/2A
DVGE15LRMDCF	15 mm	3/4A
DVGE18LRMDCF	18 mm	1A
DVGE22LRMDCF	22 mm	1A
DVGE28LRMDCF	28 mm	1-1/4A
DVGE35LRMDCF	35 mm	1-1/2A
DVGE06SRMDCF	6 mm	1/4A
DVGE08SRMDCF	8 mm	1/4A
DVGE10SRMDCF	10 mm	3/8A
DVGE12SRMDCF	12 mm	1/2A
DVGE14SRMDCF	14 mm	3/4A
DVGE16SRMDCF	16 mm	3/4A
DVGE20SRMDCF	20 mm	1A
DVGE25SRMDCF	25 mm	1A
DVGE30SRMDCF	30 mm	1-1/4A
DVGE38SRMDCF	38 mm	1-1/2A




DG-101




EO 24° cone end /
EO 24° cone end

DG-103




EO 24° cone end /
EO 24° cone end

DG-104-R



Male BSPP thread -
ED-seal (ISO 1179) /
EO 24° cone end

DVGE-R



Male BSPP thread -
ED-seal / EO 24°
cone end

In deze serie zijn nog diverse andere modellen leverbaar. **Vraag uw ParkerStore om meer info.**

2/2-weg afsluitventielen

Indirect werkende elektromagnetische solenoïd ventielen (NC).
Toepasbaar voor onder andere water en olie in diverse applicaties.

Afsluitventielen met NBR afdichtingen

Max. mediumtemperatuur: 90°C.

Wordt toegepast als afsluitbediening (AAN-UIT) van water, heet water (tot 90°C) in toepassingen zoals autowasinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, autoclaven, leidingen en irrigatiesystemen.

- Messing behuizing, RVS binnenwerk en NBR membraam.
- Temperatuurbereik: van -10°C tot 90°C.
- Wordt geleverd inclusief spoel (IP65).

Artikelnr.	Schroefdr. (BSP)	Spoel spanning	Opening (mm)	Flow m³/u l/min	Max.drukverschil min.bar max.bar	Tek.
550039DIS	3/8"	230 VAC	13	3,0 50	0,1 20	1
550038DIS	3/8"	24 VDC	13	3,0 50	0,1 20	1
550021DIS	1/2"	230 VAC	13	3,0 50	0,1 20	1
550020DIS	1/2"	24 VDC	13	3,0 50	0,1 20	1
550198DIS	3/4"	230 VAC	20	8,4 140	0,1 20	2
550197DIS	3/4"	24 VDC	20	8,4 140	0,1 20	2
550031DIS	1"	230 VAC	25	9,6 160	0,1 20	2
550030DIS	1"	24 VDC	25	9,6 160	0,1 20	2
550033DIS	1-1/4"	230 VAC	35	25,2 420	0,1 10	3
550032DIS	1-1/4"	24 VDC	35	25,2 420	0,1 10	3
550035DIS	1-1/2"	230 VAC	40	30,0 500	0,1 10	3
550034DIS	1-1/2"	24 VDC	40	30,0 500	0,1 10	3
550216DIS	2"	230 VAC	50	37,2 620	0,1 10	3
550215DIS	2"	24 VDC	50	37,2 620	0,1 10	3

Afsluitventielen met EPDM afdichtingen

Max. mediumtemperatuur: 140°C.

Wordt toegepast als afsluitbediening (AAN-UIT) van water, oververhit water en stoom (tot 140°C) in toepassingen zoals wasmachines, autowasinstallaties, waterzuiveringsinstallaties, autoclaven, leidingen en irrigatiesystemen.

- Messing behuizing, RVS binnenwerk en EPDM membraam.
- Temperatuurbereik: van -10°C tot 140°C.
- Spoel en stekker separaat bestellen (naar keuze).

Artikelnr.	Schroefdr. (BSP)	Spoel spanning	Opening (mm)	Flow m³/u l/min	Max.drukverschil min.bar max.bar	Tek.
550037DIS	3/8"	230 VAC	13	3,0 50	0,1 10	1
550036DIS	3/8"	24 VDC	13	3,0 50	0,1 10	1
550019DIS	1/2"	230 VAC	13	3,0 50	0,1 10	1
550018DIS	1/2"	24 VDC	13	3,0 50	0,1 10	1
550027DIS	3/4"	230 VAC	20	8,4 140	0,1 10	2
550026DIS	3/4"	24 VDC	20	8,4 140	0,1 10	2
550029DIS	1"	230 VAC	25	9,6 160	0,1 10	2
550028DIS	1"	24 VDC	25	9,6 160	0,1 10	2
550208DIS	1-1/4"	230 VAC	35	25,2 420	0,1 10	3
550207DIS	1-1/4"	24 VDC	35	25,2 420	0,1 10	3
550210DIS	1-1/2"	230 VAC	40	30,0 500	0,1 10	3
550209DIS	1-1/2"	24 VDC	40	30,0 500	0,1 10	3
550218DIS	2"	230 VAC	50	37,2 620	0,1 10	3
550217DIS	2"	24 VDC	50	37,2 620	0,1 10	3

Deze ventielenserie is op verzoek ook leverbaar in 2-1/2" en 3" doorlaat.

Universele ISO-VDMA Cilinders


Artikelnummer	Boring (mm)	Slag (mm)	EE (BSPP)	L8 (mm)	L2 (mm)	WH (mm)	KK
P1D-S032MS-0025	32	25	1/8"	119	16,0	26	M10x1.25
P1D-S032MS-0050	32	50	1/8"	144	16,0	26	M10x1.25
P1D-S032MS-0080	32	80	1/8"	174	16,0	26	M10x1.25
P1D-S032MS-0100	32	100	1/8"	194	16,0	26	M10x1.25
P1D-S032MS-0125	32	125	1/8"	219	16,0	26	M10x1.25
P1D-S040MS-0025	40	25	1/4"	130	19,0	30	M12x1.25
P1D-S040MS-0050	40	50	1/4"	155	19,0	30	M12x1.25
P1D-S040MS-0080	40	80	1/4"	185	19,0	30	M12x1.25
P1D-S040MS-0100	40	100	1/4"	205	19,0	30	M12x1.25
P1D-S040MS-0125	40	125	1/4"	230	19,0	30	M12x1.25
P1D-S050MS-0025	50	25	1/4"	131	24,0	37	M16x1.5
P1D-S050MS-0050	50	50	1/4"	156	24,0	37	M16x1.5
P1D-S050MS-0080	50	80	1/4"	186	24,0	37	M16x1.5
P1D-S050MS-0100	50	100	1/4"	206	24,0	37	M16x1.5
P1D-S050MS-0125	50	125	1/4"	231	24,0	37	M16x1.5
P1D-S063MS-0025	63	25	3/8"	146	24,0	37	M16x1.5
P1D-S063MS-0050	63	50	3/8"	171	24,0	37	M16x1.5
P1D-S063MS-0080	63	80	3/8"	201	24,0	37	M16x1.5
P1D-S063MS-0100	63	100	3/8"	221	24,0	37	M16x1.5
P1D-S063MS-0125	63	125	3/8"	246	24,0	37	M16x1.5

Overige en afwijkende maten op aanvraag leverbaar. Deze cilinderreeks is ook in een cleandesign versie leverbaar voor de foodsector. Uw ParkerStore informeert u graag!

P1D dubbelwerkende standaard cilinders.

Universeel uitwisselbaar!

Lichte, stijve aluminium buisconstructie met sensorgroeven. Dubbelwerkend en voorzien van nieuw luchtbuffersysteem voor een extra rustige loop. ISO 6431 / VDMA 24562.

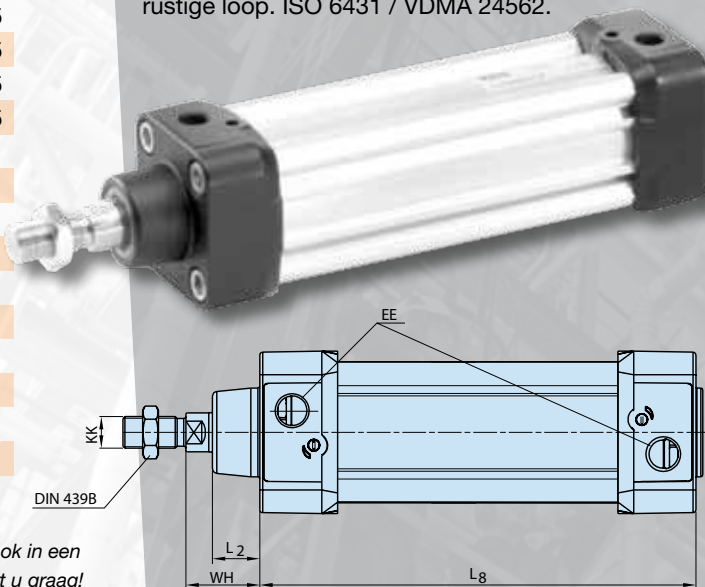

Polyethyleen en Fluorpolymeer slangen

Speciaal voor gebruik in agressieve omgevingen

Polyethyleen (transparant wit)



Polyethyleen slang is goed bestand tegen agressieve en bijtende stoffen en is ondoordringbaar voor gas en vocht. Het heeft een oppervlakte hardheid van 44° shore D.

- Goede weerstand tegen chemicaliën
- FDA goedgekeurd (voedselkwaliteit)
- Goede slijtvastheid
- Geleverd in tubepack ® dozen voor bescherming

Ø (mm) buiten	Ø (mm) binnen	Radius bij 20°C	Rol à 100 mtr. Artikelnr.
4	2,7	25mm	1100Y04 00
6	4	25mm	1100Y06 00
8	6	38mm	1100Y08 00
10	8	38mm	1100Y10 00
12	9	63mm	1100Y12 00

De Polyethyleen en Fluorpolymeer slangen zijn transparant wit.

Fluorpolymeer FEP (transparant wit)



Fluorpolymeer FEP slang, biedt uitstekende weerstand tegen agressieve en corrosieve stoffen en hoge temperaturen. Het heeft een oppervlakte hardheid van 55° shore D.

- Uitstekende weerstand tegen chemicaliën én hoge temp.
- FDA goedgekeurd (voedselkwaliteit)
- Uitstekende UV-bestendigheid en goede slijtvastheid
- Geleverd in tubepack ® dozen voor bescherming

Ø (mm) buiten	Ø (mm) binnen	Radius bij 20°C	Rol à 5 mtr. Artikelnr.	Rol à 25 mtr. Artikelnr.
4	2,5	40mm	1005T04 00	1025T04 00
6	4	50mm	1005T06 00	1025T06 00
8	6	70mm	1005T08 00	1025T08 00
10	8	120mm	1005T10 00	1025T10 00
12	10	180mm	1005T12 00	1025T12 00



Bijpassende koppelingen:
LF 3900 / 3800

Een andere slang nodig? Uw ParkerStore adviseert uit een enorm assortiment!

Parker Legris LF 3900 / 3800 serie


Volledig RVS push-in koppelingen voor de voedsel- en procesindustrie

De volledig roesvaststalen constructie van de LF 3900 / 3800 serie (met uitzondering van FMK O-ring afdichtingen) biedt een uitstekende weerstand tegen agressieve omgevingen en vloeistoffen. Deze koppelingen worden dan ook succesvol ingezet in de voedsel- en procesindustrie, medische en farmaceutische industrie, chemische en petrochemische industrie en in de papierindustrie.

- **LF 3900** Serie instant-koppelingen volledig van RVS 316L
- **LF 3800** Serie instant-koppelingen van RVS 316L met een RVS 303 spantang.




3901 / 3801 met BSPP buitendraad / Recht



RVS

Ø D	C	Art.nr. 3900	Art.nr. 3800	F	F1	H	K
4	M5	3901 04 19	3801 04 19	10	2.5	16	11
4	G1/8	3901 04 10	3801 04 10	13	3	15	14
6	M5	3901 06 19	3801 06 19	13	2.5	20.5	14
6	G1/8	3901 06 10	3801 06 10	13	4	18	14
6	G1/4	3901 06 13	3801 06 13	17	4	18	18.5
8	G1/8	3901 08 10	3801 08 10	15	5	19	16.5
8	G1/4	3901 08 13	3801 08 13	17	5	20.5	18.5
8	G3/8	3901 08 17	3801 08 17	21	6	20	23
10	G1/4	3901 10 13	3801 10 13	18	7	25	19.5
10	G3/8	3901 10 17	3801 10 17	21	7	25	23


3999 / 3899 met BSPP buitendraad / Haaks



RVS

Ø D	C	Art.nr. 3900	Art.nr. 3800	F	G	H	L
4	M5	3999 04 19	3899 04 19	10	10	27	19
4	G1/8	3999 04 10	3899 04 10	13	10	27	19
6	M5	3999 04 19	3899 04 19	13	12	33	24
6	G1/8	3999 06 10	3899 06 10	13	12	33	24
6	G1/4	3999 06 13	3899 06 13	17	12	32	24
8	G1/8	3999 08 10	3899 08 10	14	15	35	25
8	G1/4	3999 08 13	3899 08 13	17	15	35	25
8	G3/8	3999 08 17	3899 08 17	21	15	34.5	25
10	G1/4	3999 10 13	3899 10 13	18	17	43	31
10	G3/8	3999 10 17	3899 10 17	21	17	42	31


3906 / 3806 Push-in koppeling / Recht



RVS

Ø D	Art.nr. 3900	Art.nr. 3800	G	L	H
4	3906 04 00	3806 04 00	10	30	--
6	3906 06 00	3806 06 00	12	37	--
8	3906 08 00	3806 08 00	15	38	--
10	3906 10 00	3806 10 00	17	49	--
12	3906 12 00	3806 12 00	19.5	49.5	--


3902 / 3802 Push-in koppeling / Haaks



RVS

Ø D	Art.nr. 3900	Art.nr. 3800	G	L	H
4	3902 04 00	3802 04 00	10	24	--
6	3902 06 00	3802 06 00	12	30	--
8	3902 08 00	3802 08 00	14.5	32.2	--
10	3902 10 00	3802 10 00	17	39	--
12	3902 12 00	3802 12 00	20	43	--

3904 / 3804 Push-in koppeling / T-stuk



RVS

Ø D	Art.nr. 3900	Art.nr. 3800	G	L	H
4	3904 04 00	3804 04 00	11	19	24
6	3904 06 00	3804 06 00	12	24	30
8	3904 08 00	3804 08 00	14.5	25	32
10	3904 10 00	3804 10 00	17	31	39
12	3904 12 00	3804 12 00	20.5	33	43

Dit is slechts een greep uit de 3900 / 3800 serie. Neem contact op met uw ParkerStore voor meer info.

PNEUMATIEK

Slang kapot? Dringend hulp nodig?

Met de HOSE DOCTOR® biedt uw
ParkerStore hydraulieksservice op locatie.



Bezoek de
nieuwe website:
www.hosedoctor.nl



De Parker HOSE DOCTORS zijn mobiele servicebussen die u kunt oproepen voor onderhoud, technische ondersteuning en het ter plaatse vervangen van hydraulische slangen, filters en andere hydraulische onderdelen.

Het Parker HOSE DOCTORS netwerk is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar voor u beschikbaar. Heeft u urgent assistentie nodig voor uw (mobiele) systeem, bel dan gratis **0800 - 22 11 333** of uiteraard direct met uw lokale ParkerStore.

ParkerStore catalogus

Nederlandstalig. 600 pagina's
en bijna 4.000 producten.



Scan de QR-code en
blader online of ga naar:
www.parkerstorevc.com/nl



APH
HYDRAULIC AND PNEUMATIC SOLUTIONS

APH Techniek BV

's-Gravenzandseweg 16
2291 PE Wateringen
T +31 (0)174 219 200
F +31 (0)174 219 209
I info@aphtechnik.nl

www.aphtechnik.nl



ParkerStore

ParkerStore vindt u in de volgende plaatsen:

Alblasserdam - Amsterdam - Apeldoorn - Coevorden - Deventer - Eindhoven
Emmeloord - Enschede - Goes - Groningen - Hoorn - Leeuwarden - Milsbeek
Rotterdam - Stellendam - Swifterbant - Tilburg - Veghel - Wateringen
Zwijndrecht - Zwolle